

**Többféle típusú akkumulátor töltőgépet forgalmazunk.  
Az alábbiakban néhány típus műszaki adatai tesszük közzé.**


## **TL Equalizer**

<b>TL Equalizer</b>			
Modell	Ah 10 ÷ 11 h	Feszültség	Doboz
			<b>230V AC áram ellátás, 1-fázis, 50/60 Hz</b>
			Doboz dimenziók (mm)
<b>12V / 15A</b>	90 ÷ 105	230	L
<b>12V / 20A</b>	110 ÷ 140	230	L
<b>12V / 25A</b>	150 ÷ 175	230	L
<b>12V / 30A</b>	180 ÷ 210	230	L
<b>12V / 40A</b>	220 ÷ 280	230	L
<b>12V / 50A</b>	300 ÷ 340	230	L
<b>12V / 60A</b>	350 ÷ 400	230	XL
			L 425 (H) x 270 (Sz) x 280 (M) XL 500 (H) x 300 (Sz) x 300 (M)
			Jellemzők :
			- Standard szín: c. sárga RAL 1028
			- Falra szerelésre előkészítve
			- Táp és töltőkábel ellátva
<b>24V / 15A</b>	90 ÷ 105	230	L
<b>24V / 20A</b>	110 ÷ 140	230	L
<b>24V / 25A</b>	150 ÷ 175	230	L
<b>24V / 30A</b>	180 ÷ 210	230	L
<b>24V / 40A</b>	220 ÷ 280	230	L
<b>24V / 50A</b>	300 ÷ 340	230	XL
<b>24V / 60A</b>	350 ÷ 400	230	XL
<b>36V / 15A</b>	90 ÷ 105	230	L
<b>36V / 20A</b>	110 ÷ 140	230	L
<b>36V / 25A</b>	150 ÷ 175	230	L
<b>36V / 30A</b>	180 ÷ 210	230	XL
<b>36V / 40A</b>	220 ÷ 280	230	XL
<b>36V / 50A</b>	300 ÷ 340	230	XL
<b>48V / 20A</b>	110 ÷ 140	230	XL
<b>48V / 30A</b>	180 ÷ 210	230	XL
<b>48V / 40A</b>	220 ÷ 280	230	XL



# XS Single-phase

	Ah	Feszültség		
<b>Modell</b>	<b>10 ÷ 11 h</b>		<b>Doboz</b>	<b>230V AC áram ellátás, 1-fázis, 50/60 Hz</b>
<b>12V / 10A</b>	60 ÷ 75	230	N	Doboz dimenziók (mm) <b>N</b> 310 (H) x 270 (Sz) x 280 (M) <b>L</b> 425 (H) x 270 (Sz) x 280 (M) <b>XL</b> 500 (H) x 300 (Sz) x 300 (M)
<b>12V / 15A</b>	90 ÷ 105	230	N	
<b>12V / 20A</b>	110 ÷ 140	230	N	
<b>12V / 25A</b>	150 ÷ 175	230	N	
<b>12V / 30A</b>	180 ÷ 210	230	N	
<b>12V / 40A</b>	230 ÷ 280	230	N	
<b>24V / 10A</b>	60 ÷ 75	230	N	Jellemzők : - 230V AC áram ellátás, 1-fázis, 50/60 Hz - Fő és akkumulátor kábelekkel ellátva
<b>24V / 15A</b>	90 ÷ 105	230	N	
<b>24V / 20A</b>	110 ÷ 140	230	N	
<b>24V / 25A</b>	150 ÷ 175	230	N	
<b>24V / 30A</b>	180 ÷ 210	230	N	
<b>24V / 40A</b>	220 ÷ 280	230	L	
<b>24V / 50A</b>	300 ÷ 340	230	XL	
<b>24V / 60A</b>	350 ÷ 400	230	XL	

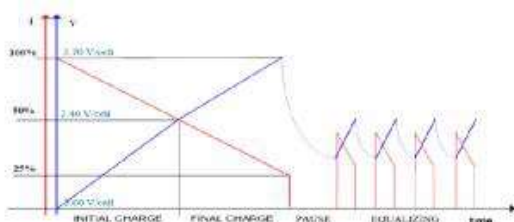

## SE - 3 fázis

Modell	Ah 10 ÷ 11 h	Feszültség	Doboz	
24V / 60A	360 ÷ 390	230/400	S	Doboz dimenziók (mm) "S" 500 (H) x 400 (Sz) x 800 (M) "N" 500 (H) x 400 (Sz) x 1000 (M) "NW" 600 (H) x 400 (Sz) x 1000 (M) "L" 600 (H) x 480 (Sz) x 1100 (M)
24V / 80A	480 ÷ 520	230/400	S	
24V / 100A	600 ÷ 650	230/400	S	
24V / 120A	720 ÷ 780	230/400	S	
24V / 140A	840 ÷ 910	230/400	S	
24V / 160A	960 ÷ 1040	230/400	S	
24V / 180A	1080 ÷ 1170	230/400	N	
36V / 60A	360 ÷ 390	230/400	S	
36V / 80A	480 ÷ 520	230/400	S	
36V / 100A	600 ÷ 650	230/400	S	
36V / 120A	720 ÷ 780	230/400	S	
36V / 140A	840 ÷ 910	230/400	S	
36V / 160A	960 ÷ 1040	230/400	N	
48V / 50A	300 ÷ 325	230/400	S	
48V / 60A	360 ÷ 390	230/400	S	
48V / 80A	480 ÷ 520	230/400	S	
48V / 100A	600 ÷ 650	230/400	S	
48V / 120A	720 ÷ 780	230/400	S	
48V / 140A	840 ÷ 910	230/400	N	
48V / 160A	960 ÷ 1040	230/400	N	
48V / 180A	1080 ÷ 1170	400*	NW	
48V / 200A	1200 ÷ 1300	400*	NW	
72V / 60A	360 ÷ 390	230/400	S	
72V / 80A	480 ÷ 520	230/400	S	
72V / 100A	600 ÷ 650	230/400	N	
72V / 120A	720 ÷ 780	230/400	N	
72V / 140A	840 ÷ 910	230/400	N	
80V / 60A	360 ÷ 390	230/400	S	
80V / 80A	480 ÷ 520	230/400	S	
80V / 100A	600 ÷ 650	230/400	N	
80V / 120A	720 ÷ 780	230/400	N	
80V / 140A	840 ÷ 910	230/400	N	
80V / 160A	960 ÷ 1040	400*	NW	
80V / 180A	1080 ÷ 1170	400*	L	



- Áram ellátás: 400V AC, 3-fázis (állítható ± 5%)
- Frekvencia: 50/60 Hz

### Jellemzők :

- Standard szín: szürke RAL 7035L
- Táp és töltő kábelekkel ellátva